

新米愛菜っ庫 ラインアップ

玄米シリーズ

玄米

主に玄米の保存を中心の方におすすめ

全機種ドレンレス 玄米・野菜切替付

MTR510XC

玄米 30kg
7袋 (3.5俵)
単相100V
5~15℃
ドレンレス
米袋の入れ方 (上から見た図)
7段
前面

MTR600XC

玄米 30kg
10袋 (5俵)
単相100V
5~15℃
ドレンレス
米袋の入れ方 (上から見た図)
5段 5段
前面

背が低い

MTR820XC

玄米 30kg
14袋 (7俵)
単相100V
5~15℃
ドレンレス
米袋の入れ方 (上から見た図)
7段 7段
前面

MTR1400XC

玄米 30kg
21袋 (10.5俵)
単相100V
5~15℃
ドレンレス
米袋の入れ方 (上から見た図)
7段 7段 7段
前面

MTR1600XC

玄米 30kg
28袋 (14俵)
単相100V
5~15℃
ドレンレス
米袋の入れ方 (上から見た図)
7段 7段 7段
前面

MTR1800XC

玄米 30kg
32袋 (16俵)
単相100V
5~15℃
ドレンレス
米袋の入れ方 (上から見た図)
8段 8段 8段
前面

二温度帯シリーズ にこに庫

玄米 野菜・果物

玄米と野菜を同時に保存したい方におすすめ

MTR510XN

玄米 30kg
7袋 (3.5俵)
単相100V
【上部】5~15℃
【下部】上部+約5℃
前面

MTR600XN

玄米 30kg
10袋 (5俵)
単相100V
【上部】5~15℃
【下部】上部+約5℃
前面

背が低い

MTR820XN


玄米 30kg
14袋 (7俵)
単相100V
【上部】5~15℃
【下部】上部+約5℃
前面

MTR1400XN

玄米 30kg
21袋 (10.5俵)
単相100V
【上部】5~15℃
【下部】上部+約5℃
前面

新米愛菜っ庫 にこに庫 の特長

- 玄米の減ってきた夏場の時期に上部に専用棚をつけて、野菜の保存ができます。
- ビールやジュース、スイカも丸ごと冷やせます。
- 収穫の秋時期は、専用棚を外して玄米のみの保存も、もちろん可能です。

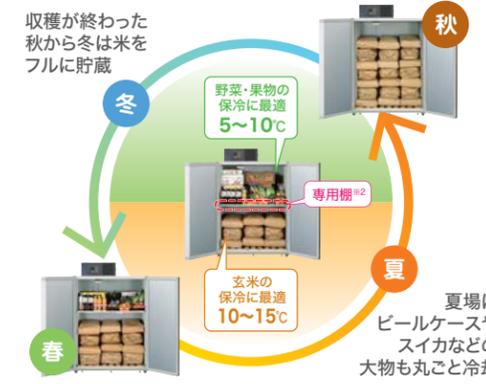

- (冷蔵庫に物を入れる場合のご注意)
- 野菜など水分が出る物や乾燥を嫌う物は、密閉容器やポリ袋などに入れて保存してください。(このような処置をしないでくださいと玄米に水分が移る恐れがあります)
 - 臭いが発生する物は密閉容器に入れて保管してください。(このような処置をしないでくださいと玄米に臭いが移る可能性があります)
 - 玄米と野菜は同室内に保冷しないでください。カビの発生など玄米に影響を与えます。(仕切棚の上部に野菜を、下部には玄米と分けてご使用ください)

オプション部品 べりり棚

- BT510K (MTR510XC用)
- BT1400K (MTR1400XC用)
- BT820F (MTR600XC、820XC用)
- BT1600G (MTR1600XC、1800XC用)

※ 複数個取付の場合の耐荷重は総荷重で60kgです。 ※ XNタイプには取付できません。 ※ MTR600XCは2段階、510、820、1400、1600、1800Xタイプは3段階に高さ変更が可能です。



多用途向けシリーズ

玄米 野菜・果物

玄米、又は野菜を保存される方におすすめ

MTR1400XD MTR1400X03

玄米 30kg
21袋 (10.5俵)
D: 単相100V
03: 三相200V
0~15℃
前面

MTR1600XD MTR1600X03

玄米 30kg
28袋 (14俵)
D: 単相100V
03: 三相200V
0~15℃
前面

MTR1800XD MTR1800X03

玄米 30kg
32袋 (16俵)
D: 単相100V
03: 三相200V
0~15℃
前面

大容量シリーズ

玄米 野菜・果物

玄米、又は野菜を大量に保存される方におすすめ

庫内灯付※4 現地組立式タイプ

MTR2200XD MTR2200X03

玄米 30kg
35袋 (17.5俵)
D: 単相100V
03: 三相200V
5~15℃
前面

MTR2600XD MTR2600X03

玄米 30kg
40袋 (20俵)
D: 単相100V
03: 三相200V
5~15℃
前面

MTR3500XD MTR3500X03

玄米 30kg
54袋 (27俵)
D: 単相100V
03: 三相200V
5~15℃
前面

MTR1.0X04 玄米専用 MTR1.0X08

玄米 30kg
80袋 (40俵)
三相200V
04: 8~15℃
08: 0~15℃
前面

MTR1.5X08

玄米 30kg
120袋 (60俵)
三相200V
0~15℃
前面

MTR2.0X10

玄米 30kg
160袋 (80俵)
三相200V
0~15℃
前面

MTR2.25X16

玄米 30kg
180袋 (90俵)
三相200V
0~15℃
前面

MTR3.0X20

玄米 30kg
240袋 (120俵)
三相200V
0~15℃
前面

朝霧旬庫

野菜・果物 花

花や果物の保存におすすめ

庫内灯付 現地組立式タイプ

湿度: 最大90~95%※5 庫内温度: 2~15℃

MTR1.0XH08

前面

MTR1.5XH10

前面

MTR2.0XH16

前面

朝霧旬庫シリーズの特長

- 特長①** エチレン排出ユニット内蔵により、有害なガスの蓄積を防止し、鮮度維持効果を高めます。
- 特長②** マイルドな加温で保冷庫内を低温高湿状態に維持します。
- 特長③** 優れた冷却ユニットにより、花や果物の保存に欠かせない低温環境を維持します。



※1. 設定温度はMTR1400XC、1600XC、1800XCのみ周囲温度35℃の場合の値です。その他の機種は周囲温度40℃の場合の値です。
 ※2. 専用棚はMTR600XNは2段階、510、820、1400XNは3段階に高さ変更が可能です。
 ※3. MTR1.5~3.0タイプは、ご注文時にご指示いただければ扉の開閉方向、位置を変更することができます。
 ※4. MTR2200XD/X03以外の機種、庫内灯に関しては100V電源が必要です。
 ※5. 扉開閉頻度が多い場合、負荷が大きく常時運転している場合、庫内温度が高い場合等では、最適な湿度まで湿度が上昇しない場合があります。



主要諸元表

種別		玄米シリーズ						多用途向けシリーズ						二温度帯シリーズ (ここに庫)						
形名	単位	MTR510XC	MTR600XC	MTR820XC	MTR1400XC	MTR1600XC	MTR1800XC	MTR1400XD	MTR1600XD	MTR1800XD	MTR1400X03	MTR1600X03	MTR1800X03	MTR510XN	MTR600N	MTR820XN	MTR1400XN			
袋数(玄米30kg)	袋	7	10	14	21	28	32	21	28	32	21	28	32	7	10	14	21			
庫内温度範囲	℃	5~15						0~15						5~15						
設定可能周囲温度	℃	0~40			0~35			0~40						0~35						
外形寸法	幅	mm	795	900		1300		1400		1300	1400		1300	1400		795	900		1300	
	奥行	mm	605	788			962			788	962		788	962		605	788			
	高さ	mm	1812	1452		1812		1992		1862		2042		1862		2042	1812	1452	1812	1862
	高さ(本体)	mm	1505	1145		1505		1685		1505		1685		1505		1685	1505	1145	1505	
内寸法	幅	mm	695	800		1200		1300		1200	1300		1200	1300		695	800		1200	
	奥行	mm	500	683			857			683	857		683	857		500	683			
	高さ	mm	1390	1030		1390		1570		1390		1570		1390		1570	1390	1030	1390	
全内容積	L	483	563	759	1139	1547	1749	1139	1547	1749	1139	1547	1749	483	563	759	1139			
冷却ユニット形名		AFH-02RE-DL17C						AFH-03RG-DC17						AFH-03A-DC17						
圧縮機出力	W	100						250						100						
電源		単相100V 50/60Hz						三相200V 50/60Hz						単相100V 50/60Hz						
電気特性	消費電力	W	200/200						335/350						320/375					
	運転電流	A	3.0/2.3						4.0/4.0						1.1/1.2					
	始動電流	A	5.3/4.9						24/22						5.1/4.5					
凝縮器								プレートフィンチューブ式												
冷却器								プレートフィンチューブ式												
庫内温度制御								マイコン制御												
湿度モード切替								低湿⇄高湿モード切替スイッチ付き												
冷媒								R134a												
除霜方式		オフサイクル						ホットガス						オフサイクル						
ドレン処理		ドレンレス ※1												ドレン排水						
付属品、装飾品								スノコ、キャスター、アジャストボルト												
製品総質量	kg	68	75	87	115	124	137	127	136	149	127	136	149	82	89	107	144			

※1 ドレンレス方式は玄米(低湿)モードでの使用が条件となります。野菜(高湿)モードの使用、または扉の開閉頻度が多い場合はドレン水が出る場合があります。

種別		大容量シリーズ											花・果菜用シリーズ (朝霧旬庫)							
形名	単位	MTR2200XD	MTR2600XD	MTR3500XD	MTR2200X03	MTR2600X03	MTR3500X03	MTR1.0X04	MTR1.0X08	MTR1.5X08	MTR2.0X10	MTR2.25X16	MTR3.0X20	MTR1.0XH	MTR1.5XH	MTR2.0XH				
袋数(玄米30kg)	袋	35	40	54	35	40	54	80	80	120	160	180	240	-	-	-				
庫内温度範囲	℃	5~15						8~15			0~15			2~15						
設定可能周囲温度	℃							0~40						5~43						
外形寸法	幅	mm	1800		2084		1800		2084		1800		2700	3600	2700	3600	1800	2700	3600	
	奥行	mm	900			984			900			984			1800			2700	1800	1800
	高さ	mm	2038	2338	2238	2038	2338	2238	2338	2408	2408	2433	2408	2553	2408	2433	2408			
	高さ(本体)	mm	1748	2048		1948		1748		2048		1948		2048			2048			
内寸法	幅	mm	1716		2000		1716		2000		1716		2616	3516	2616	3516	1716	2616	3516	
	奥行	mm	816			900			816			900			1716			2616	1716	1716
	高さ	mm	1600	1900	1800	1600	1900	1800	1900			1900			1900					
全内容積	L	2240	2660	3240	2240	2660	3240	5595	5595	8529	11464	13003	17476	5595	8529	11464				
冷却ユニット形名		AFH-03RG-DC17			AFH-03A-DC17			AFH-04A-DC13	AFL-RP08B			AFL-RP1B	AFL-RP1.6B	AFL-RP2A	AFL-RP08B	AFL-RP1B	AFL-RP1.6B			
圧縮機出力	W	250						300			650			800			1200			
電源		単相100V 50/60Hz						三相200V 50/60Hz						三相200V 50/60Hz						
電気特性	消費電力	W	335/350			320/375			450/510	630/750			880/1040	1170/1380	1840/2180	630/750	880/1040	1170/1380		
	運転電流	A	4.4/3.7			1.1/1.2			1.4/1.7	2.6/2.7			3.6/3.7	5.1/4.9	6.7/6.7	2.6/2.7	3.6/3.7	5.1/4.9		
	始動電流	A	24/22			5.1/4.5			10/9	19/18			23/22	31/29	53/46	19/18	23/22	31/29		
凝縮器								プレートフィンチューブ式												
冷却器								プレートフィンチューブ式												
庫内温度制御								マイコン制御												
湿度モード切替		低湿⇄高湿モード切替スイッチ付き						なし(基板ディップスイッチで変更可)						なし(基板ディップスイッチで変更可)						
冷媒		R134a						R404A						R404A						
除霜方式								ホットガス						オフサイクル/ホットガスバイパス方式(温度設定により自動切替)						
ドレン処理								ドレン排水												
付属品、装飾品								スノコ、鍵、庫内灯(2200Vを除く)						スノコ、鍵、庫内灯						
製品総質量	kg	204	210	222	204	210	222	281	287	379	473	533	674	298	408	504				

※2 本機の外觀・仕様は、お断りなく変更する場合がございますので、ご了承ください。