


■主要諸元

型 式 名		SKT15				SKT20				SKT35				SKT45			
区 分		-1	-2	-3	-4	-1	-2	-3	-4	-1	-2	-3	-4	-1	-2	-3	-4
網 目 幅 (mm)		1.75	1.80	1.85	1.90	1.75	1.80	1.85	1.90	1.75	1.80	1.85	1.90	1.75	1.80	1.85	1.90
機 体 寸 法	全 長 (mm)	990															
	全 幅 (mm)	475								510							
	全 高 (mm)	1480								1680							
機 体 質 量 (重 量) (kg)		70				80				95				100			
処 理 能 力 (俵/kg)		5~15				5~20				10~35				10~45			
モ ー タ 出 力 (W/V)		200/100 単相モータ				360/100 単相モータ				400/100 単相モータ				750/200 三相モータ			
使 用 電 圧 範 圍 (V)		AC90~110												AC180~220			
計 量 部	計 量 検 出 方 式	ロードセル															
	計 量 設 定 範 圍 (kg)	5~35															
	計 量 精 度 (g)	±10															
	最 大 秤 量 (kg)	35															
	計 量 値 表 示 系	4桁表示(最小表示10g)															
装 備	小 米 排 出 左 右	左右可															
	袋 保 持 方 法	開口金具								キャッチホルダー							

※この主要諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。

■機体寸法

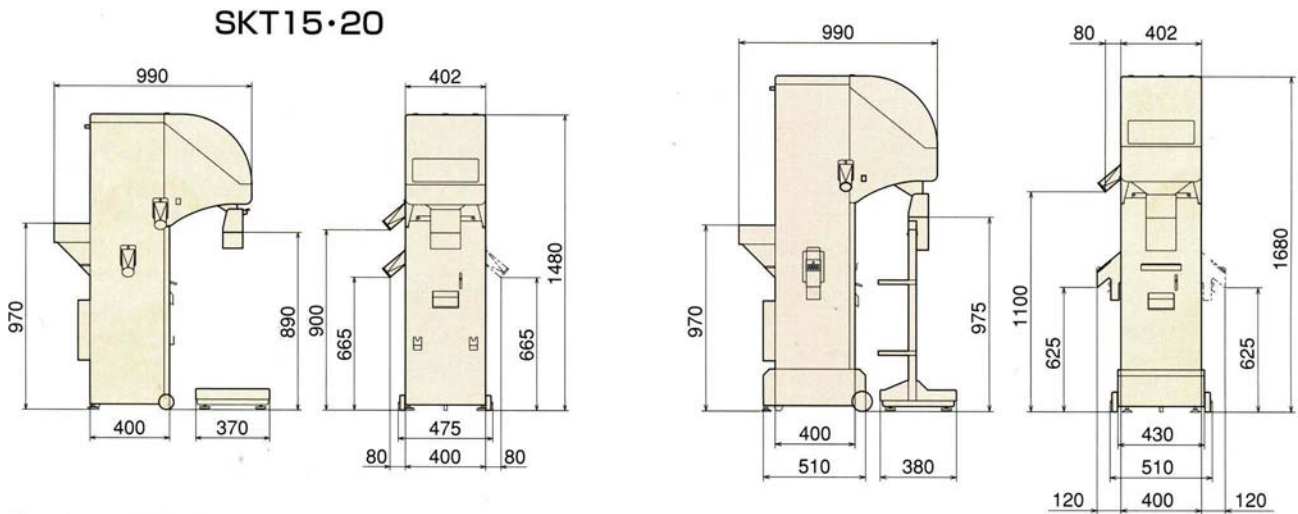

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 ※単位はミリ
 ※穀物の状態によって、能率は変動します。