



RE 08・10・12・14・16・18・20型

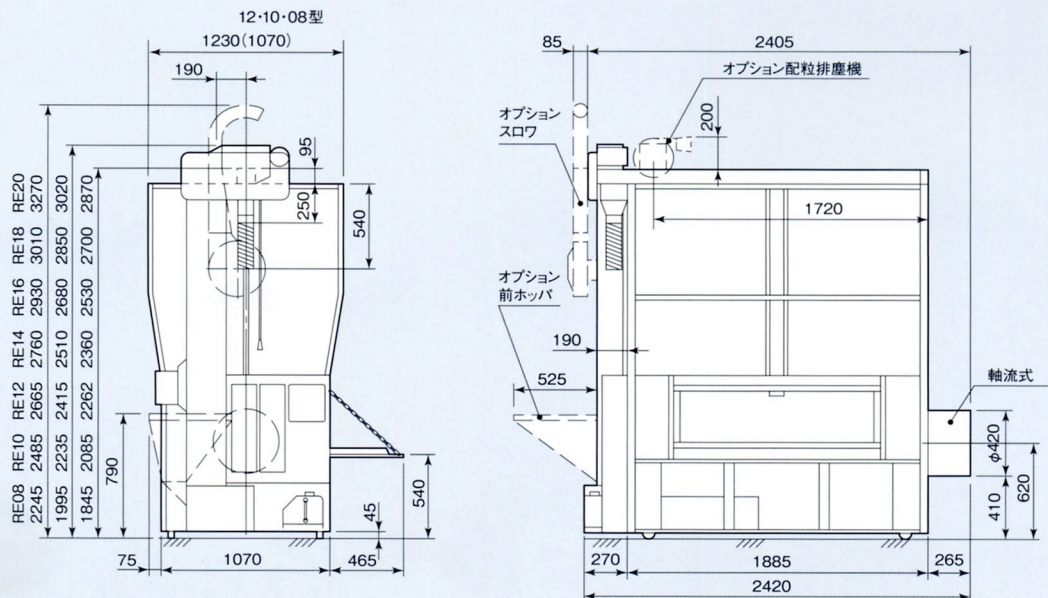

RE 16・18・20型 K仕様

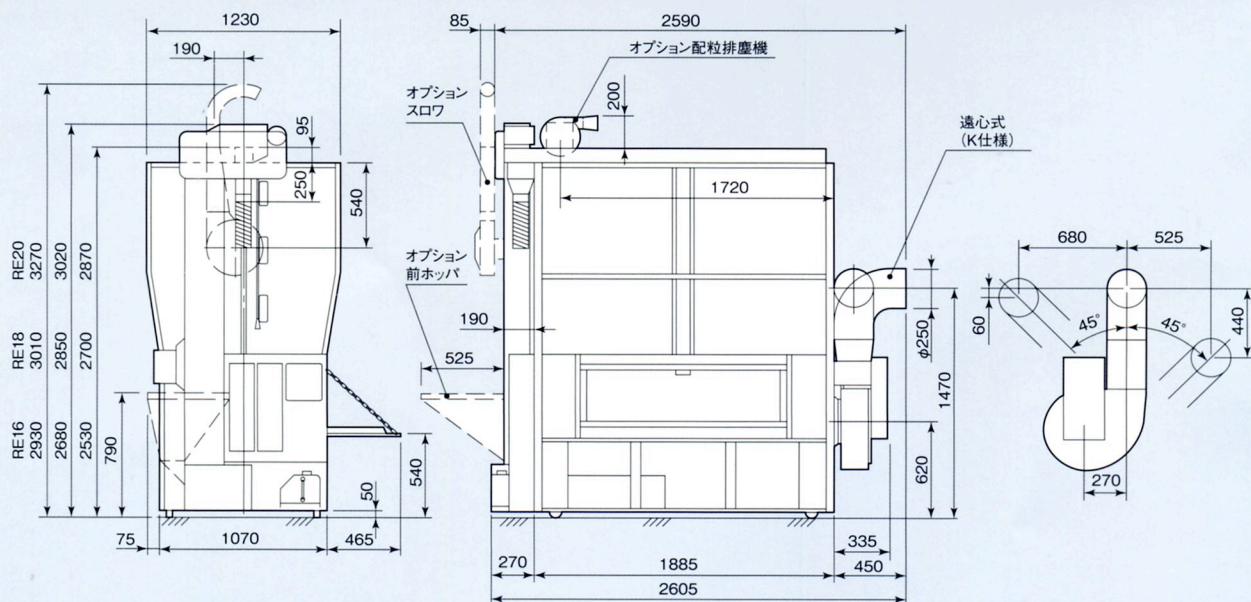

主要諸元

型 式 名			RE20		RE18		RE16		RE14		RE12		RE10		RE08	
区 分				K		K		K								
と穀物の種類	粗 (kg) (560kg/㎡)		150~2000		150~1800		150~1600		150~1400		150~1250		150~1050		150~800	
	小 麦 (kg) (680kg/㎡)		180~1680※1		180~1520※1		180~1360※1		180~1190※1		180~1060※1		180~890※1		180~680※1	
機体寸法	全 長 (mm)		2420	2605	2420	2605	2420	2605	2420		2420		2420		2420	
	全 幅 (mm)		1230								1070					
	全 高 (mm)		3020		2850		2680		2510		2415		2235		1995	
機 体 重 量 (kg)			470		450		430		410		400		380		350	
送風機	型 式 名		AG424S	AG361S	AG424S	AG361S	AG424S	AG361S	AG424S		AG424S		AG424S		AG424S	
	種 類		軸流式	遠心式	軸流式	遠心式	軸流式	遠心式	軸流式		軸流式		軸流式		軸流式	
	常用回転速度 (rpm)	50Hz	1410	1630	1410	1630	1410	1630	1410		1410		1410		1410	
		60Hz	1700		1700		1700		1700		1700		1700		1700	
火 炉	型 式 名		BG435													
	種 類		ガンタイプ													
	点 火 方 式		自動													
	燃 焼 量 (L/h)		0.6~3.0													
使 用 燃 料			JIS1号灯油													
燃 料 タ ン ク 容 量 (L)			40 (本体内蔵)													
所 要 電 力	定 格 電 圧 (V)		単相200V・三相200V													
	定 格	吸 引 フ ァ ン (kW)	0.2	0.75	0.2	0.75	0.2	0.75	0.2		0.2		0.2		0.2	
		昇 降 機 (kW)	(単相200V)0.75・(三相200V)0.71													
	電 出 力	スクリューコンベヤ (kW)	(単相200V)0.75・(三相200V)0.71													
		コ ン ト ロ ー ラ (kW)	0.06													
		バ ー ナ (kW)	0.015													
		ロータリバルブ (kW)	0.03													
	最大同時使用電力 (kW)		1.055※2	1.605※3	1.055※2	1.605※3	1.055※2	1.605※3	1.055※2		1.055※2		1.055※2		1.055※2	
性 能	張 込 時 間	粗 (min)	23~25		21~23		18~20		16~18		14~16		12~14		10~12	
		小麦 (min)	15~17		13~15		11~13		10~12		8~10		7~9		6~8	
	排 出 時 間	粗 (min)	30~34		26~29		22~25		18~21		15~18		12~15		10~12	
		小麦 (min)	25~28		21~24		18~21		14~17		11~14		8~11		6~8	
	毎時乾減率	粗 (%/h)	0.7~0.9(含水分 24.0~14.5%)※4													
		小麦(%/h)	0.7~1.0(含水分 30.0~12.5%)※4													
諸 装 置	安 全 装 置		サーマルリレ (昇降機・送風機・ロータリバルブ)・熱風センサ・搬送センサ・穀温センサ・風圧スイッチ・炎検出・満量検知・外気温センサ・異常高温・感震センサ													
	運 転 制 御 方 式		熱風・穀温・水分停止自動制御・タイマ停止・乾燥速度・食味調整・排出自動停止													
	そ の 他	標準装備品	自動水分計・横張込ホッパ・燃料タンク・モータ・ハシゴ (08型除く)													
		別 売 部 品	排出スロワ・配粒排塵機・前ホッパ・100V用専用部品 (14・12・10・08型)													
安 全 鑑 定 番 号			—		—		—		—		—		—		—	

(注) ※1 小麦の処理量は、最大張込量の70%で表示してあります。

※2 1kW以上の電力契約が必要です。

※3 2kW以上の電力契約が必要です。

※4 毎時乾減率は初期水分によって変化します。また、表示数値は外気温20℃・湿度70%の環境下で最大張込時の数値です。

※この主要諸元は改良のため予告なく変更することがあります。

※増枠はRE14を基にしており、20石までとなります。